


## Wiring Configuration

La Configuración de cables, La Configuración de los alambres, Verdrahtungs Konfiguration



**Wired Direct** (Alambros Directo, Télégraphique Direct, Direct hat verdrahtet):  
**A 4Ω speaker will represent a 4Ω load.**


(Un driver 4Ω representará una carga 4Ω. Un 4Ω-ohm driver representará un 4Ω cargador. Ein 4Ω-Sprecher beladert eine 4Ω-ohm-Verdrahtung.)



**Two Speakers wired in parallel** (Dos Cables de alambros en la parálisis, Deux Haut-parleurs ont été reliés dans l'axe parallèle, Zwei Sprecher haben parallel verdrahtet):

**A 4Ω speaker will represent a 2Ω load.**


(Un driver 4Ω representará una carga 2Ω. Un 4Ω-ohm driver representará un 2Ω cargador. Ein 4Ω-Sprecher beladert eine 2Ω-ohm-Verdrahtung.)



**Four Speakers wired in parallel** (Cuatro Cables de alambros en la parálisis, Quatre Haut-parleurs ont été reliés dans l'axe parallèle, Vier Sprecher haben parallel verdrahtet):

**A 4Ω speaker will represent a 1Ω load.**

(Un driver 4Ω representará una carga 1Ω. Un 4Ω-ohm driver representará un 1Ω cargador. Ein 4Ω-Sprecher beladert eine 1Ω-ohm-Verdrahtung.)



**Three Speakers wired in parallel** (Tres Cables de alambros en la parálisis, Trois Haut-parleurs ont été reliés dans l'axe parallèle, Drei Sprecher haben parallel verdrahtet):

**A 4Ω speaker will represent a 1.33Ω load.**

(Un driver 4Ω representará una carga 1.33Ω. Un 4Ω-ohm driver representará un 1.33Ω cargador. Ein 4Ω-Sprecher beladert eine 1.33Ω-ohm-Verdrahtung.)





MTX products purchased in the USA from an authorized MTX dealer are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of 1 year, the warranty period begins the day the product is purchased by the end user. This warranty is limited to the original retail purchaser of product. Product found to be defective during that period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This warranty is void if it is determined that unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any nature. Warranties does not extend to corrosion or theft. Before presenting a defect to present in the product, be certain that all related equipment are wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for other unrelated damage resulting from product defects. Any expense in the removal or replacement or products are not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price of the product. If a defect is present, your authorized MTX dealer may be able to offer other results. Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt, and bring a moment to register your product on line at [MTX.com](http://MTX.com). Also, a Return Authorization number (RA) is required before shipping product back to MTX, call 800-666-2888 or 608-233-6565 for speaker RA's.

## Sealed Enclosure

El Cerrajo sellado, Cloture scellée, Abgedichtete Einheitsgehäuse

For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.




Net Internal Volume: 1.25 ft<sup>3</sup>

## Parameters


Los parámetros, Paramètres, Parameter

- F<sub>s</sub>: 31.00 Hz
- Q<sub>ms</sub>: 5.74
- C<sub>ms</sub>: 0.169 mmHl
- M<sub>ms</sub>: 155.52 g
- R<sub>ms</sub>: 5.29 kg/s
- V<sub>as</sub>: 2.494 ft<sup>3</sup> (70.62 liters)
- X<sub>max</sub>: 0.370 in (9.40 mm)
- D: 10.370 in (263.50 mm)
- S<sub>d</sub>: 84.54 in<sup>2</sup> (545.42 cm<sup>2</sup>)
- Q<sub>es</sub>: 31.27 in<sup>2</sup> (.512 liters)
- Q<sub>ms</sub>: 0.70
- R<sub>e</sub>: 3.52
- B<sub>1</sub>: 12.39 Tm
- P<sub>max</sub>: 250 Watts
- Q<sub>10</sub>: 0.624
- η<sub>o</sub>: 0.292 %
- SPL: 86.76 dB
- SPL: 2.83V/1m: 90.33 dB



## Specifications

Las especificaciones, Specifications, Spezifikationen

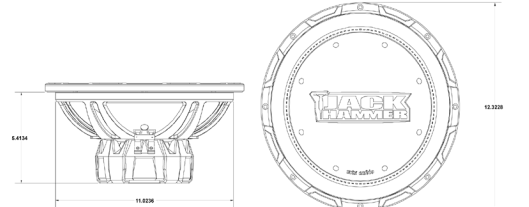

## Recommended Power Rating of 125 - 250 Watts RMS


La Potencia nominal recomendada. Le Pouvoir recommandé Équivalent, Empfohlene Kraft Einheitszuehne



## Sealed Enclosure

El Cerrajo sellado, Cloture scellée, Abgedichtete Einheitsgehäuse


For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.



## Vented Enclosure

Desaeragar, Cevajo, Cloture ouverte avec Vented Einheitsgehäuse


For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.



Net Internal Volume: 2.00 ft<sup>3</sup>

## Parts List


La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzliste

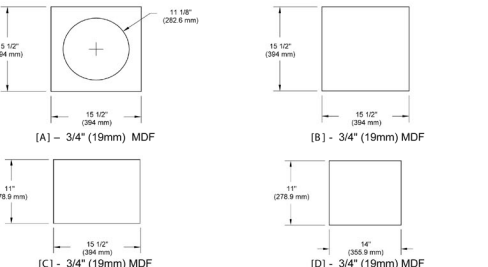

(Para la mejor calidad sónico posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizando un cerrajo sellado. Para la calidad sónico excelente con la producción aumentada comparado con cerrajos sellados (dB o más), MTX recomienda utilizando un desahogado con. Todos cerrajos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. (Pour la qualité sónico la mieux possible où l'espace est une prime, MTX recommande utiliser une cloture scellée. Pour la qualité sónico excellente avec une production augmentée en comparaison des clotures scellées (2 dB ou plus), MTX recommande utiliser une cloture désaérée. Tous les modèles recommandés ont été conçus et ont été minutieusement testés par MTX.) (Für die bestmögliche sönische Qualität, wo spart eine Primas ist, empfehlen MTX das den Baukasten von einer abgedichteten Einheitsgehäuse. Für ausgezeichnete sönische Qualität geht mit verwendet werden die abgedichteten Einheitsgehäuse (2dB oder mehr). MTX das den Baukasten von einer vented Einheitsgehäuse empfohlen. Alle empfohlenen Einheitsgehäuse sind erprobt worden und sind gründlich durch MTX geprüft worden.)

## Parts List

La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzliste

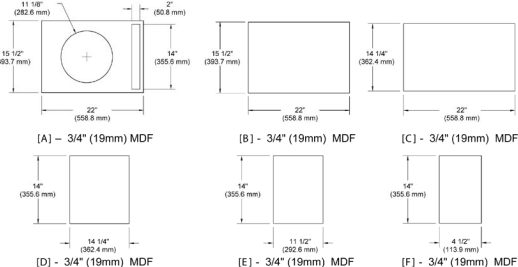

(Para la mejor calidad sónico posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizando un cerrajo sellado. Para la calidad sónico excelente con la producción aumentada comparado con cerrajos sellados (dB o más), MTX recomienda utilizando un desahogado con. Todos cerrajos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. (Pour la qualité sónico la mieux possible où l'espace est une prime, MTX recommande utiliser une cloture scellée. Pour la qualité sónico excellente avec une production augmentée en comparaison des clotures scellées (2 dB ou plus), MTX recommande utiliser une cloture désaérée. Tous les modèles recommandés ont été conçus et ont été minutieusement testés par MTX.) (Für die bestmögliche sönische Qualität, wo spart eine Primas ist, empfehlen MTX das den Baukasten von einer abgedichteten Einheitsgehäuse. Für ausgezeichnete sönische Qualität geht mit verwendet werden die abgedichteten Einheitsgehäuse (2dB oder mehr). MTX das den Baukasten von einer vented Einheitsgehäuse empfohlen. Alle empfohlenen Einheitsgehäuse sind erprobt worden und sind gründlich durch MTX geprüft worden.)