


Wiring Configuration

La Configuración del alámbrico, La Configuration du standard, Verdrahtung Konfiguration

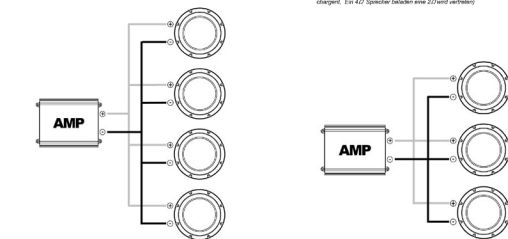

Four Speakers wired in parallel (Cuatro Cables alámbricos en la parábola, Quatre Haut-parleurs ont télégraphié dans l'angle, Vier Sprecher haben parallel verdrahtet):
A 4D speaker will represent a 1D load.
 (Ein einzelner 4D repräsentiert eine carga 1D, Un 4D-lautsprecher repräsentiert ein 1D charged, Ein 4D-Sprecher beladen einen 1D-verdrängter)

Three Speakers wired in parallel (Trois Cables alámbricos en la parábola, Trois Haut-parleurs ont télégraphié dans l'angle, Drei Sprecher haben parallel verdrahtet):
A 4D speaker will represent a 1.33 load.
 (Ein einzelner 4D repräsentiert eine carga 1.33, Un 4D-lautsprecher repräsentiert ein 1.33 charged, Ein 4D-Sprecher beladen einen 1.33-verdrängter)

Maximize your subwoofer's performance
STREETWIRE
 www.streetwire.com

MTX products purchased in the USA from an authorized MTX dealer are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of 1 year, the warranty period begins the day the product is purchased by the end user. This warranty is limited to the original retail purchaser of product. Product found to be defective during that period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This warranty is void if it is determined that unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any nature. Warranty does not extend to accidents or fires. Before purchasing a product is present in the product, the customer that all related equipment and wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for other personal damage resulting from product defects, any expense in the removal or reinstallation or products are not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price of the product. If a defect is present, your authorized MTX dealer may be able to effect repairs.

Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt, and take a moment to register your product on line at MTX.com. Also, a Return Authorization number (RA) is required before shipping product back to MTX, call 800-228-0888 or 800-228-0886 for speaker RA's.


Sealed Enclosure

El Cero sellado, Clôture scellée, Abgedichtete Einschließung

For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (2dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.




RS4412-04



Parts List

La Liste de parties, Liste de parties, Ersatzliste

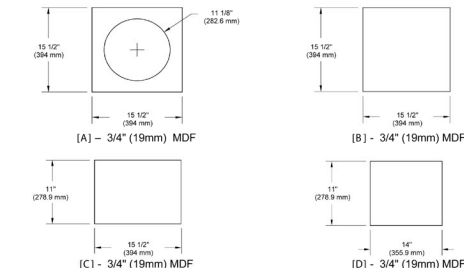


(Para la mejor calidad de sonido posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizando un cerco sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con cerros sellados (2dB o más), MTX recomienda utilizando un diseño con vent. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con cerros sellados (2 dB o más), MTX recomienda utilizando un diseño con vent. Toutes offres recommandées ont été conçues et ont été testées à fond par MTX.)
 (Für die bestmögliche geräuschqualität, wo raum ein vorteil ist, empfehlen wir eine abgedichtete einschließung. Für ausgezeichnete geräuschqualität mit vermehrt vermehrt zu abgedichteten einschließungen (2db oder mehr), MTX gibt das bauwerk von einer vented einschließung empfohlen aus. Alle empfohlenen einschließungen sind entworfen worden und gründlich durch MTX geprüft worden.)

Parameters

Los parámetros, Paramètres, Parameter

F_s 39.81 Hz
Q_{ts} 9.25
C_{ms} 0.134 mm/mN
M_{ms} 118.82 g
R_{ms} 3.22 kΩ
V_{as} 1.946 m³ (55.10 liters)
X_{max} 0.370 in (9.40 mm)
D 10.350 in (262.89 mm)
S_d 83.88 in² (541.16 cm²)
V_d 21.80 in³ (0.36 liters)
Q_{es} 0.93
R_e 3.37 Ω
B₁ 10.38 Tm
P_{ms} 200 Watts
η_o 0.845
η_h 0.361 %
SPL₁₀ 87.80 dB
SPL₁ 2.83V/1m 91.50 dB

RS4412-04



Specifications

Las especificaciones, Specifications, Spezifikationen

Recommended Power Rating of 100 - 200 Watts RMS


La Potencia nominal recomendada, Le Pouvoir recommande Equivalent, Empfohlene Kraft Einschussätze

TURNER • AMPLIFIERS • SUBWOOFERS • SPEAKERS • ENCLOSURES • MARINE • MTX
 AMPLIFIERS • SUBWOOFERS • SPEAKERS • ENCLOSURES • MARINE • MTX


Vented Enclosure

Descarga Cero, Clôture down vent, Vented Einschließung

For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (2dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.




RS4412-04



Parts List

La Liste de parties, Liste de parties, Ersatzliste

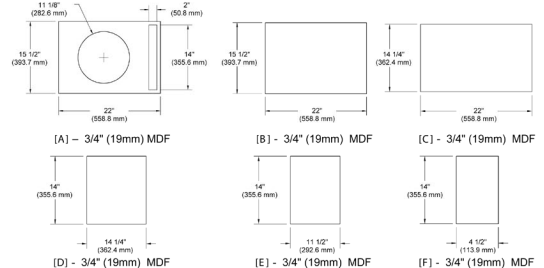

(Para la mejor calidad de sonido posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizando un cerco sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con cerros sellados (2dB o más), MTX recomienda utilizando un diseño con vent. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con cerros sellados (2 dB o más), MTX recomienda utilizando un diseño con vent. Toutes offres recommandées ont été conçues et ont été testées à fond par MTX.)
 (Für die bestmögliche geräuschqualität, wo raum ein vorteil ist, empfehlen wir eine abgedichtete einschließung. Für ausgezeichnete geräuschqualität mit vermehrt vermehrt zu abgedichteten einschließungen (2db oder mehr), MTX gibt das bauwerk von einer vented einschließung empfohlen aus. Alle empfohlenen einschließungen sind entworfen worden und gründlich durch MTX geprüft worden.)