



**Wiring Configuration**


La Configuración del alambrado, La Configuración del alambrado, Verdrahtende Konfiguration




**Wired Direct (Directo, Direkter, Toggelrätt, Direkt, Direct, hat verdrahtet):**  
A 4Ω speaker will represent a 4Ω load.  
(Un speaker 4Ω representará una carga 4Ω. Un 4Ω-Hautlautsprecher repräsentiert ein 4Ω-Load. Ein 4Ω-Sprecher beladert einen 4-Ohm Verbraucher.)



**Two Speakers wired in parallel (Dos Cables altambros en la parábola, Deux Haut Parleurs en Parallèle dans l'Alambro, Zwei Sprecher haben parallel verdrahtet):**  
A 4Ω speaker will represent a 2Ω load.  
(Un speaker 4Ω representará una carga 2Ω. Un 4Ω-Hautlautsprecher repräsentiert ein 2Ω-Load. Ein 4Ω-Sprecher beladert einen 2-Ohm Verbraucher.)



**Four Speakers wired in parallel (Cuatro Cables altambros en la parábola, Quatre Haut Parleurs en Parallèle dans l'Alambro, Vier Sprecher haben parallel verdrahtet):**  
A 4Ω speaker will represent a 1Ω load.  
(Un speaker 4Ω representará una carga 1Ω. Un 4Ω-Hautlautsprecher repräsentiert ein 1Ω-Load. Ein 4Ω-Sprecher beladert einen 1-Ohm Verbraucher.)



**Three Speakers wired in parallel (Trei Cables altambros en la parábola, Drei Lautsprecher en Parallèle dans l'Alambro, Drei Sprecher haben parallel verdrahtet):**  
A 4Ω speaker will represent a 1.33Ω load.  
(Un speaker 4Ω representará una carga 1.33Ω. Un 4Ω-Hautlautsprecher repräsentiert ein 1.33Ω-Load. Ein 4Ω-Sprecher beladert einen 1.33-Ohm Verbraucher.)

**Maximize your subwoofer's performance**  
**STREETWIRES**  
www.streetwires.com


MTX products purchased in the USA from an authorized MTX dealer are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of 1 year, the warranty period begins the day the product is purchased by the end user. This warranty is limited to the original retail purchaser of product. Product fitted to be defective during this period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This warranty is void if it is determined that unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any nature. Warranty does not extend to accidents or theft. Please preserve a defect in product to the product, to ensure that all related equipment and wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for other incurred damage resulting from product defects. Any expense to the receiver or installation or products not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price of the product. If a defect is present, your authorized MTX dealer may be able to effect repairs.

Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt, and take a moment to register your product on line at MTX.com. Also, a Return Authorization number (RA) is required before shipping product back to MTX, call 800-556-2888 or 908-338-6966 for speaker RA's.

**Parameters**


Los parámetros, Paramètres, Parameter

- F<sub>o</sub>**: 39.09 Hz
- Qms**: 4.69
- Cms**: 0.152 mmN
- Mms**: 109.40 g
- Rms**: 5.72 kgs
- Vas**: 1.088 m<sup>3</sup> (30.84 liters)
- X<sub>max</sub>**: 0.371 in (9.42 mm)
- S<sub>d</sub>**: 56.92 in<sup>2</sup> (369.13 cm<sup>2</sup>)
- V<sub>d</sub>**: 21.80 in<sup>3</sup> (0.36 liters)
- Q<sub>es</sub>**: 3.64
- R<sub>e</sub>**: 3.43 Ω
- B<sub>1</sub>**: 12.04 Tm
- F<sub>s</sub>**: 200 Watts
- Q<sub>ts</sub>**: 0.960
- η<sub>o</sub>**: 0.277 %
- SPL**: 96.40 dB
- SPL**: 2.83V1m 90.00 dB



**Specifications**

Las especificaciones, specifications, Spezifikationen

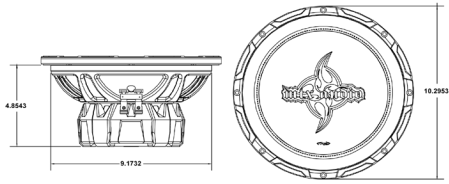


**Recommended Power Rating of 100 - 200 Watts RMS**

La Potencia nominal recomendada, Le Pouvoir recommandé, Erlaubte Watt Einschaltzeit  
**AMPLIFIERS - SUBWOOFERS - SPEAKERS - ENCLOSURES - MARINE**

**Sealed Enclosure**

El Cerrido sellado, Culture scellée, Abgedichtete Einheitsgehäuse

For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.




Net Internal Volume: 0.75 ft<sup>3</sup>

**Vented Enclosure**

Desdargar Cerrido, Culture déverne, Ventiles Einheitsgehäuse



For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.



Net Internal Volume: 1.45 ft<sup>3</sup>

**Parts List**

La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzliste

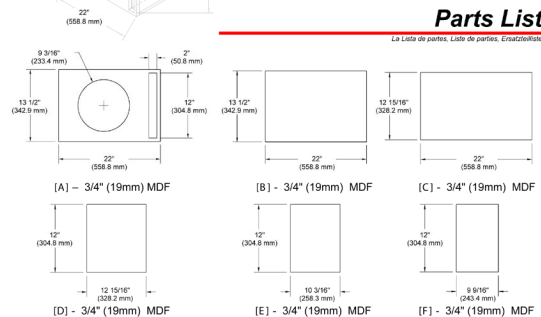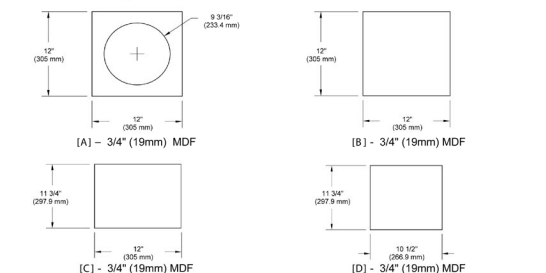

**Parts List**

La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzliste

Para la mejor calidad de sonido donde el espacio es una prima, MTX recomienda utilizar un recinto sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada en comparación de los recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. Para la mejor calidad de sonido donde el espacio es una prima, MTX recomienda utilizar un recinto sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. Para la mejor calidad de sonido donde el espacio es una prima, MTX recomienda utilizar un recinto sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX.

Para la mejor calidad de sonido donde el espacio es una prima, MTX recomienda utilizar un recinto sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada en comparación de los recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. Para la mejor calidad de sonido donde el espacio es una prima, MTX recomienda utilizar un recinto sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX. Para la mejor calidad de sonido donde el espacio es una prima, MTX recomienda utilizar un recinto sellado. Para la calidad de sonido excelente con la producción aumentada comparada con recintos sellados (3db o más), MTX recomienda utilizar un recinto ventilado. Todos los recintos recomendados se han diseñado y han sido probados exhaustivamente por MTX.