


Wiring Configuration

La Configuración del alambado. La Configuración des alambados. Verdrahtungs Konfiguration




Wired Direct (Alambado Directo, Telegraphé Direct, Direct hat verdrahtet): A 4Ω speaker will represent a 4Ω load.

(Un único 4Ω representará una carga 4Ω. Un 4Ω haut-parleur représentera un 4Ω chargeur. Ein 4Ω Sprecher belastet einen 4Ω-Verlaster)




Two Speakers wired in parallel (Dos Cables alambados en la paralela, Deux Haut-parleurs ont télégraphés dans l'arrivage, Zwei Sprecher haben parallel verdrahtet):

A 4Ω speaker will represent a 2Ω load. (Un único 4Ω representará una carga 2Ω. Un 4Ω haut-parleur représentera un 2Ω chargeur. Ein 4Ω Sprecher belastet einen 2Ω-Verlaster)



Four Speakers wired in parallel (Cuatro Cables alambados en la paralela, Quatre Haut-parleurs ont télégraphés dans l'arrivage, Vier Sprecher haben parallel verdrahtet):

A 4Ω speaker will represent a 1Ω load. (Un único 4Ω representará una carga 1Ω. Un 4Ω haut-parleur représentera un 1Ω chargeur. Ein 4Ω Sprecher belastet einen 1Ω-Verlaster)



Three Speakers wired in parallel (Tres Cables alambados en la paralela, Trois Haut-parleurs ont télégraphés dans l'arrivage, Drei Sprecher haben parallel verdrahtet):

A 4Ω speaker will represent a 1.33Ω load. (Un único 4Ω representará una carga 1.33Ω. Un 4Ω haut-parleur représentera un 1.33Ω chargeur. Ein 4Ω Sprecher belastet einen 1.33Ω-Verlaster)

Maximize your subwoofer's performance! STREETWIRES


MTX products purchased in the USA from an authorized MTX dealer are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of 1 year, the warranty period begins the date the product is purchased by the end user. This warranty is limited to the original retail purchaser of product. Product found to be defective during this period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This warranty is void if it is determined that unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any nature. Warranty does not extend to cosmetics or finish. Before presenting a defect to present in the product, be certain that all related equipment and wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for other incurred damages resulting from product defects. Any expense to the receiver or installation or products not not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price of the product. If a defect is present, your authorized MTX dealer may be able to effect repairs.

Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt, and take a moment to register your product on line at MTX.com. Also, a Return Authorization number (RA) is required before shipping product back to MTX, call 800-856-2288 or 608-328-8560 for speaker RA's.

Sealed Enclosure

El Cervo sellado, Căușă scellată, Abgedichtete Einschließung


For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.



Net Internal Volume: 0.75 ft³

Parts List

La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzliste



Parameters


Los parámetros, Paramètres, Parameter

- F_s 32.59 Hz
- Q_{ms} 6.39
- C_{ms} 0.178 mmH
- M_{ms} 134.3 g
- R_{ms} 4.30 kg/s
- V_{as} 1.33 ft³ (37.66 liters)
- F_{3dB} 0.530 in (13.46 mm)
- D_r 8.750 in (222.25 mm)
- S_d 60.13 in² (387.95 cm²)
- V_d 32.31 in³ (0.53 liters)
- Q_{es} 0.71
- R₁ 3.30 Ω
- h₁ 11.26 Tm
- P_{max} 300 Watts
- Q_{ts} 0.640
- η_v 0.173 %
- SPL_{1W/1m} 94.50 dB
- SPL_{2.83V/1m} 88.43 dB



Specifications

Las especificaciones, Specifications, Spezifikationen

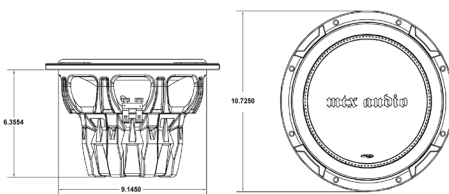

Recommended Power Rating of 150 - 300 Watts RMS

La Potencia nominal recomendada, Le Pouvoir recommandé Equivalent, Empfohlene Kraft Einzuschätze


THUNDER™ · JACKHAMMER™ · AXE™ · STEELHAMMER™ · THUNDERFORM™
AMPLIFIERS · SUBWOOFERS · SPEAKERS · ENCLOSURES · MARINE

3148547

Vented Enclosure

Descargador Cervo, Căușă descărcare vent, Vented Einschließung


For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.



Net Internal Volume: 1.45 ft³

Parts List

La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzliste

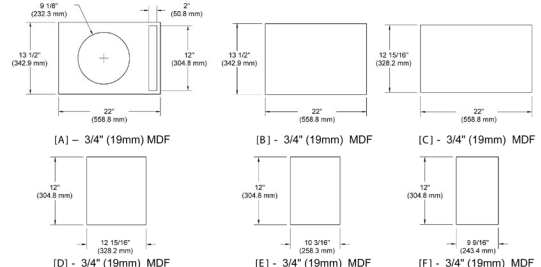

(Para el mejor calidad souno posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizándos en un cerco sellado. Para la calidad souno excelente con la producción aumentada comparat con cerco sellado (3dB o más), MTX recomienda utilizándos un descargador cervo. Para la calidad souno excelente con la producción aumentada en comparación des cerco sellado (3dB o más), MTX recomienda utilizándos un descargador cervo. Todas calidades recomendadas son des diseñados y han sido probados exhaustivamente por MTX.)
(Für die bestmögliche sounoqualität wo raum eine prämie ist, empfiehlt MTX eine dichtung. Für die bestmögliche sounoqualität mit erhöhter leistung gegenüber dichtung (3 dB oder mehr), empfiehlt MTX eine luftablassung. Für die bestmögliche sounoqualität mit erhöhter leistung gegenüber dichtung (3 dB oder mehr), empfiehlt MTX eine luftablassung. Alle empfohlenen einschließungen sind entworfen und sorgfältig durch mtx getestet worden.)

(Para el mejor calidad souno posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizándos en un cerco sellado. Para la calidad souno excelente con la producción aumentada comparat con cerco sellado (3dB o más), MTX recomienda utilizándos un descargador cervo. Para la calidad souno excelente con la producción aumentada en comparación des cerco sellado (3dB o más), MTX recomienda utilizándos un descargador cervo. Todas calidades recomendadas son des diseñados y han sido probados exhaustivamente por MTX.)
(Für die bestmögliche sounoqualität wo raum eine prämie ist, empfiehlt MTX eine dichtung. Für die bestmögliche sounoqualität mit erhöhter leistung gegenüber dichtung (3 dB oder mehr), empfiehlt MTX eine luftablassung. Für die bestmögliche sounoqualität mit erhöhter leistung gegenüber dichtung (3 dB oder mehr), empfiehlt MTX eine luftablassung. Alle empfohlenen einschließungen sind entworfen und sorgfältig durch mtx getestet worden.)